

## LUMINA NRS

### Versione

Parete 120 cm - Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collezione

Silence - NRS



Immagine indicativa del prodotto  
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

### CARATTERISTICHE GENERICHE

**Acciaio inox (AISI 304) finitura  
scotch brite**

**Vetro temperato con finitura  
nera**

**Tecnologia NRS per la  
silenziosità in cucina**

**Aspirazione perimetrale**

**Pulsantiera touch + funzione 24  
h**

**Luce ambiente neon bianca**

**Filtro antigrasso metallico,  
asportabile e lavabile**

**Filtro carbone opzionale**

### ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

#### KACL.570#I

Prolunga H700 - Parete

#### KACL.571#I

Prolunga H960 - Parete

#### KACL.815

Salvietta protettiva per superfici in  
acciaio inox (box 10 pz)

#### KACL.400

Silenziatore / Convogliatore NRS

#### 101078900

High performance filter

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Tipologia di installazione

Parete

#### Dimensioni

120 cm

#### Finitura

Acciaio inox (AISI 304) finitura  
scotch brite

Vetro temperato con finitura nera

#### Motore

800 m<sup>3</sup>/h

#### Tipo di controllo

Pulsantiera touch

#### Velocità di funzionamento

4

#### Illuminazione

Neon 1x28 W

#### Filtro

Filtro metallico "Base" - 274x274  
mm - 2 pz

#### Filtro Carbone

High performance filter

#### Distanza minima

Piano cottura gas: 63 cm

Piano cottura elettrico: 52 cm

### IMBALLO: PESI E VOLUMI

#### Peso lordo

48 kg

#### Peso netto

41 kg

#### Volume

0,65 m<sup>3</sup>

#### Dimensioni imballo

Lunghezza

1330 mm

Altezza

725 mm

Profondità

675 mm

### FUNZIONI DI CONSUMO E COLLEGAMENTO

#### Consumo massimo

320 W

#### Tensione

220-240V

#### Frequenza

50-60Hz

#### Tipo di spina

Shuko

### CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

#### Portata massima

715 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Rumorosità massima

53 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### Pressione massima (Pa)


510 Pa

#### Potenza massima motore

224 W

#### CLASSE ENERGETICA

B



## LUMINA NRS

### Versione

Parete 120 cm - Nero - 800 m<sup>3</sup>/h


### Collezione

Silence - NRS

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Portata (m3/h) I.E.C.61591 Tubazioni normalizzate	270	380	490	715
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita Aria	150	150	150	150

## PORTATA / PRESSIONE

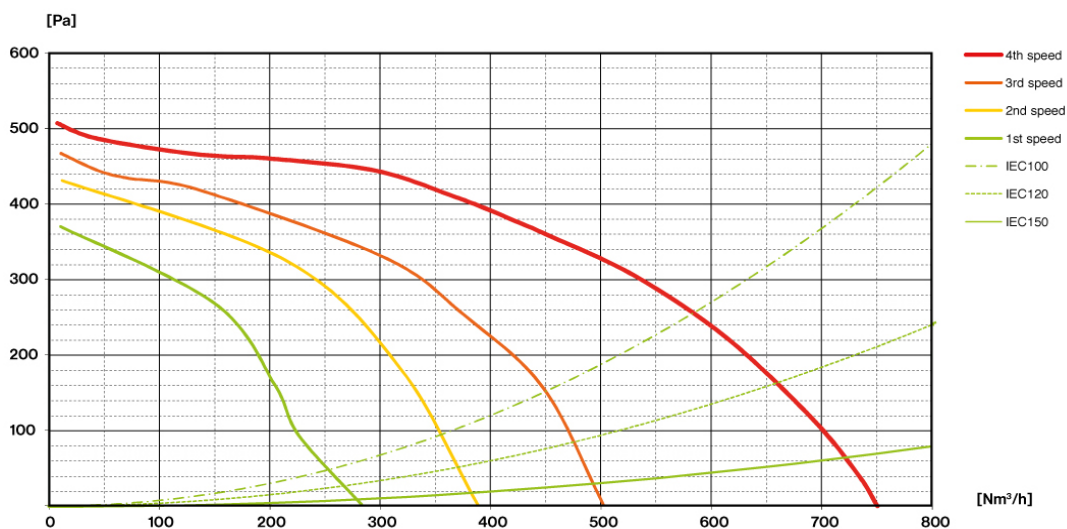

## LUMINA NRS


### Versione

Parete 120 cm - Nero - 800 m<sup>3</sup>/h

### Collezione

Silence - NRS

## ETICHETTA ENERGETICA

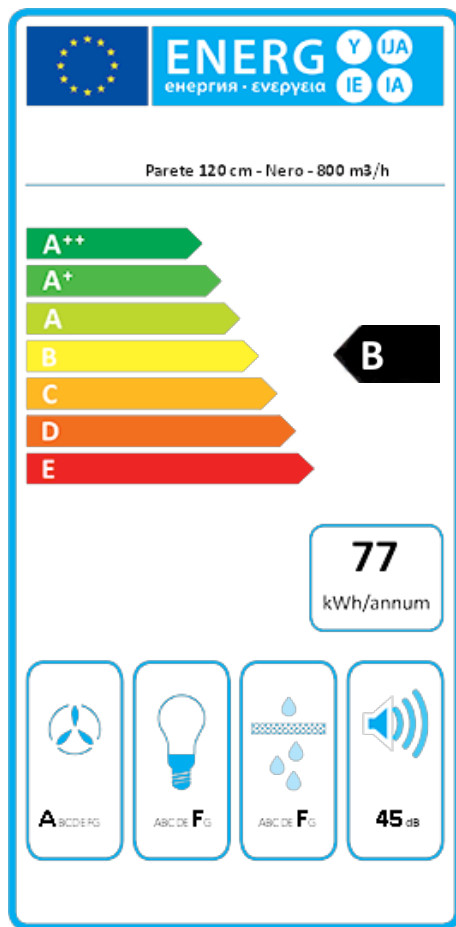

PF		
<b>S</b>	Falmec Spa	
<b>M</b>	Parete 120 cm - Nero - 800 m <sup>3</sup> /h	
<b>AEC</b>	76,7	kWh/a
<b>ECC</b>	<b>B</b>	
<b>FDE</b>	28,1	
<b>FDEC</b>	<b>A</b>	
<b>LE</b>	6,5	
<b>LEC</b>	<b>F</b>	
<b>GFE</b>	53,0	
<b>GFEC</b>	<b>F</b>	
<b>Qmin</b>	270,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qmax</b>	490,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qboost</b>	715,0	m <sup>3</sup> /h
<b>SPEmin</b>	37	dBa
<b>SPEmax</b>	45	dBa
<b>SPEboost</b>	53	dBa
<b>PO</b>	-	W
<b>PS</b>	0,48	W
PI		
<b>F</b>	1,0	
<b>EEl</b>	66,5	
<b>Qbep</b>	394,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Pbep</b>	395	Pa
<b>Qboost</b>	715,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Wbep</b>	154,0	W
<b>WL</b>	28,00	W
<b>Emiddle</b>	182	lux
<b>Lwa-SPEmax</b>	45	dBa

**PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S\_Nome fornitore / M\_Identificazione progetto / AEC\_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC\_Classe di efficienza energetica / FDE\_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC\_Classe di efficienza fluidodinamica / LE\_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC\_Classe di efficienza luminosa / GFE\_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC\_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin\_Flusso d'aria (in m<sup>3</sup>/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax\_Flusso d'aria (in m<sup>3</sup>/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost\_Flusso d'aria (in m<sup>3</sup>/h) alla potenza intensiva / SPEmin\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO\_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps\_Consumo di energia in modalità standby (Ps). **PI\_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** F\_Fattore di incremento nel tempo / EEl\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.