

OLIO PROTETTIVO NUTRIENTE NEUTRO

LEGNO



ECOWOOD è un olio a base di prodotti naturali d'origine vegetale, rinvigorisce e protettivo, che nutre il legno in profondità. Ideale per piccole superfici come porte, balconi, gazebo...



RESA

Con un litro di prodotto faccio:

20 m²

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”

Confezioni

500 ml: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.
- Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Rinnova, ravviva e protegge mobili, pavimenti, porte, balconi, gazebo...

I VANTAGGI

- Impregna il legno senza sigillarlo.
- Non rende il legno untuoso.
- Uniforma l'assorbimento e ravviva la colorazione naturale.
- Pronto all'uso e facilissimo da applicare.
- A base di resine naturali e oli vegetali (olio di teak, tung).

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Agitare prima dell'uso. Se necessario togliere vecchi strati di vernice carteggiando bene. Su superficie asciutta e pulita stendere ECOWOOD puro con un pennello in modo uniforme, entro 20 min togliere l'eventuale residuo massaggiando la superficie con uno straccio. Dopo 30 minuti stendere una seconda mano di prodotto. La superficie è utilizzabile dopo un'ora dall'ultima applicazione. Per materiali molto assorbenti, stendere una terza mano seguendo le stesse modalità.

Attenzione:


Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.



LEGGI

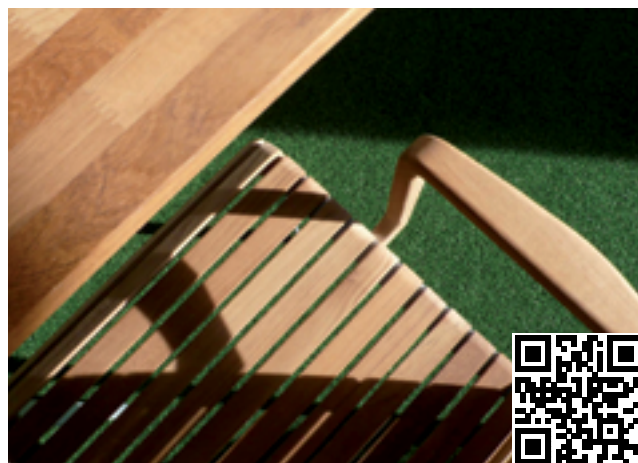

A COSA SERVE

- Rinnova, ravviva e protegge mobili, pavimenti, porte, balconi, gazebo...

I VANTAGGI

- Impregna il legno senza sigillarlo.
- Non rende il legno untuoso.
- Uniforma l'assorbimento e ravviva la colorazione naturale.
- Pronto all'uso e facilissimo da applicare.
- A base di resine naturali e oli vegetali (olio di teak, tung).

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso

Applicazione:

Agitare prima dell'uso. Se necessario togliere vecchi strati di vernice carteggiando bene. Su superficie asciutta e pulita stendere ECOWOOD puro con un pennello in modo uniforme, entro 20 min togliere l'eventuale residuo massaggiando la superficie con uno straccio. Dopo 30 minuti stendere una seconda mano di prodotto. La superficie è utilizzabile dopo un'ora dall'ultima applicazione. Per materiali molto assorbenti, stendere una terza mano seguendo le stesse modalità.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

20 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

Confezioni

Lattine da 500 ml: cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.
- Non accumulare gli stracci utilizzati e smaltirli previa bagnatura con acqua.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

COMPOSIZIONE

Impregnante a base di oli vegetali e resine naturali dispersi in miscela di solventi alifatici e naturali.

A norma del D. lgs 161/06: impregnante non tilmogeno per legno valore limite UE per questo prodotto (cat 1/f): 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 572,56 g/l.

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo
Indicazioni di pericolo:

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. NON provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.



Contiene: IDROCARBURI C11-C14 n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: arancio
Odore: tipico di olio
Densità: 0,850 kg/litro
Punto di infiammabilità: 50° C.

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.