

PULP INFO TECH

Pulp è la nostra proposta di effetti marmo ricchi, arroganti, grafici e colorati.

La base di partenza è un arabescato, che reinterpretato nei 5 colori - Black, Gold, Red, Green, Blue - assume un carattere forte, dinamico, surreale.

Tale proposta grafica è valorizzata attraverso una serie di 3 differenti superfici estremamente naturali: levigata, spazzolata opaca e leggermente martellata.

A completare e bilanciare l'esuberante ricchezza del marmo, una struttura bianca cannettata opaca per creare pareti pulite e armoniche.

Pulp is our proposal of a rich, arrogant, graphic and colored marble effects.

The starting point of our study is an Arabescato, turned in 5 different colors - Black, Gold, Red, Green, Blue.

Through these 5 chromatic variations, the material becomes strong, dynamic and surreal.

This new graphic idea is enhanced by 3 different kind of surfaces, extremely natural: polished, matt brushed and lightly hammered.

To complete the collection and for balancing the marble exuberant richness an opaque cane structure, to create clean and harmonious walls.



TECHNICAL DETAILS

PULP

TECHNOLOGY PORCELLANATO DIGITALE HD AD IMPASTO COLORATO - HD DIGITAL COLORED BODY PORCELAIN

FINISH RETTIFICATO - RECTIFIED - DOUBLE POLISHED / DOUBLE HONED / RAW

DOUBLE POLISHED / DOUBLE HONED FINITURA A BASE DI PASTA DI VETRO PIÙ TRATTAMENTO PROTETTIVO SUPERFICIALE
GLASS PASTE FINISHING WITH ADDITIONAL PROTECTIVE TREATMENT ON SURFACE.

THICKNESS 10 MM

PARALLEL

TECHNOLOGY PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO - GLAZED COLORED BODY PORCELAIN

FINISH OPACO RETTIFICATO - NATURAL RECTIFIED

THICKNESS 10 MM




PULP COLORS

DOUBLE POLISHED




DOUBLE HONED

RAW




GOLD






BLACK






GREEN




BLUE



RED



PULP SIZES

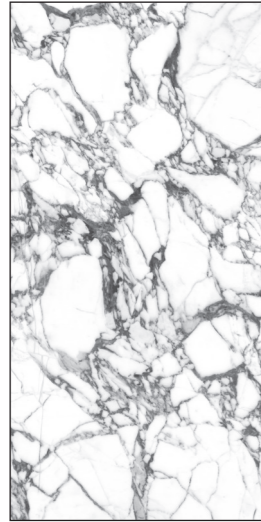

60X120 24"X48"


* FORMATO DISPONIBILE SOLO IN
FINITURA DOUBLE POLISHED.
SIZE AVAILABLE ONLY
DOUBLE POLISHED FINISHIG.




10X60
4"X24"



*7,5X60
3"X24"




MOSAIC 10X10
NET 30X30 12"X12"




SKIRTING 7,5X120
3"X48"


PARALLEL

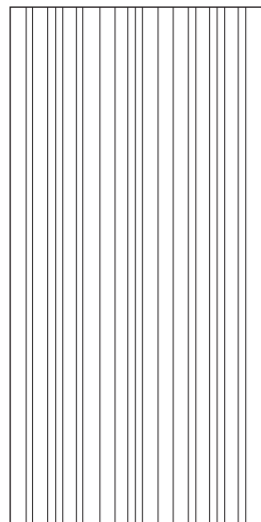

60X120 24"X48"



20X60 8"X24"

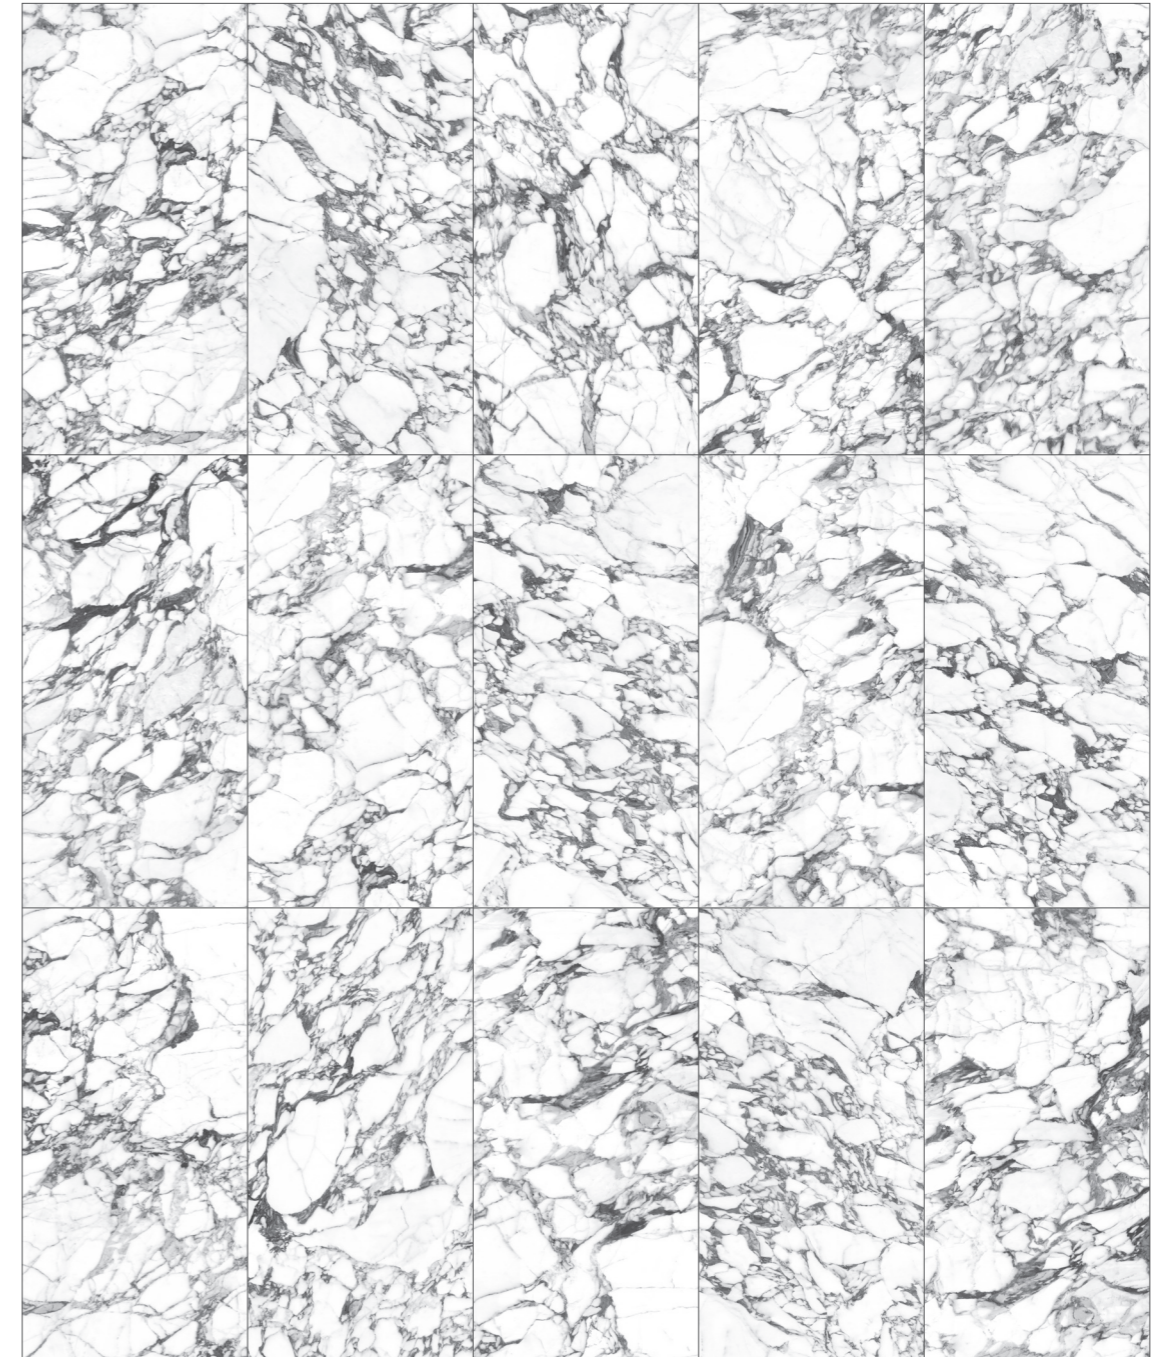

GRAPHIC NR. 15 (60X120)

PULP DOUBLE POLISHED TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	DOUBLE POLISHED
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 %	± 5 %
	rettilinearità degli spigoli straightness of edges	± 0,5 %	± 0,5 %
	ortogonalità wedging	± 0,6 %	± 0,6 %
	planarità flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	0,2 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm2	45 N/ mm2
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI V
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	CLASS V
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 3
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V2

PULP DOUBLE HONED TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	DOUBLE HONED
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 %	± 5 %
	rettilinearità degli spigoli straightness of edges	± 0,5 %	± 0,5 %
	ortogonalità wedging	± 0,6 %	± 0,6 %
	planarità flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	0,2 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm2	45 N/ mm2
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI V
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	CLASS V
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥3
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R10
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,43
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V2

PULP RAW TECHNICAL FEATURES



PULP CODES

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	RAW
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 %	± 5 %
	rettilinearità degli spigoli straightness of edges	± 0,5 %	± 0,5 %
	ortogonalità wedging	± 0,6 %	± 0,6 %
	planarità flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	0,2 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 %	meets the standards
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm2	45 N/ mm2
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI IV
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	CLASS IV
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥3
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R11 A+B
DCOF	dynamic coefficient of friction	> 0,42	0,73
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V2

SIZE	Gold	Black	Green	Blue	Red	Parallel
60x120 D. Polished	4100704	4100699	4100703	4100702	4100700	
60x120 D. Honed	4100698	4100693	4100697	4100696	4100694	
60x120 Raw	4100710	4100705	4100709	4100708	4100706	
60x120	-	-	-	-	-	4100711
20x60	-	-	-	-	-	4100754
10x60 D. Polished	4100745	4100739	4100748	4100742	4100751	
10x60 D. Honed	4100744	4100738	4100747	4100741	4100750	
10x60 Raw	4100746	4100740	4100749	4100743	4100752	
7,5x60 D. Polished	4100761	4100759	4100762	4100760	4100763	
Mosaic D. Polished	4100771	4100765	4100774	4100768	4100777	
Mosaic D. Honed	4100770	4100764	4100773	4100767	4100776	
Mosaic Raw	4100772	4100766	4100775	4100769	4100778	
Skirting D. Polished	4100786	4100780	4100789	4100783	4100792	
Skirting D. Honed	4100785	4100779	4100788	4100782	4100791	
Skirting Raw	4100787	4100781	4100790	4100784	4100793	

PULP PACKING

PULP	pcs	m ²	kg/box	box/pal	m ² /pal	kg/pal	thickness
60x120 ^{24"x48"}	2	1,44	32,60	30	43,20	978,00	10 mm
20x60 ^{8"x24"}	8	0,96	21,731	42	40,32	912,702	10 mm
10x60 ^{4"x24"}	13	0,78	17,87	45	35,10	804,15	10 mm
7,5x60 ^{3"x24"}	16	0,72	14,60	40	28,80	584,00	10 mm
Mosaic	11	-	18,70	-	-	-	10 mm
Skirting	6	-	12,78	-	-	-	10 mm

PULP colori stucchi consigliati / advised grouts colors

ALL COLORS

Mapei 100 White