
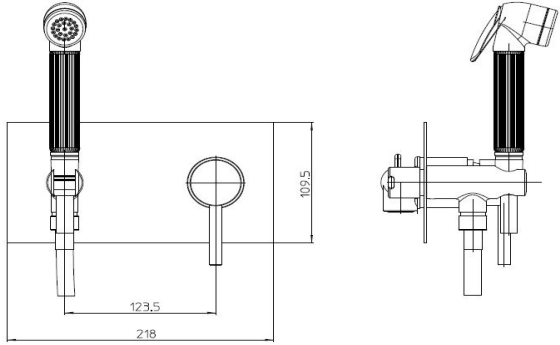
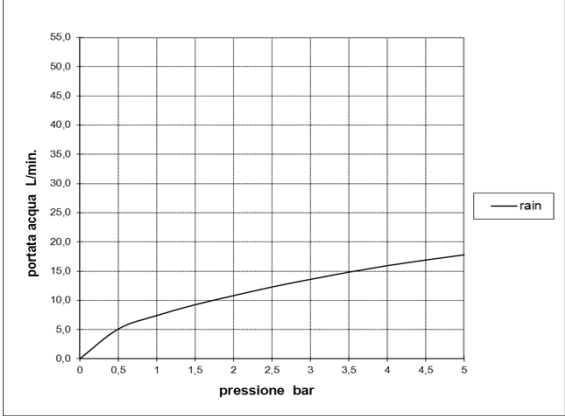


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 28/10/2016	Rev/0																										
Codice / Code: Z005397		Descrizione / description: Miscelatore incasso con doccia a pulsante supporto presa acqua e flessibile cm 125 Concealed shower mixer, bidet handspray, shower holder w/water supply and hose 125																													
Foto / image		Disegni / drawings																													
																															
Grafico di portata / Flow rate diagram																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>5,1</td></tr> <tr><td>1</td><td>7,4</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>9,3</td></tr> <tr><td>2</td><td>10,8</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>12,3</td></tr> <tr><td>3</td><td>13,6</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>14,8</td></tr> <tr><td>4</td><td>16,0</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>16,9</td></tr> <tr><td>5</td><td>17,8</td></tr> <tr> <td>pressione bar</td> <td>portata L/min</td> </tr> </tbody> </table>			rain	0	0,0	0,5	5,1	1	7,4	1,5	9,3	2	10,8	2,5	12,3	3	13,6	3,5	14,8	4	16,0	4,5	16,9	5	17,8	pressione bar	portata L/min				
	rain																														
0	0,0																														
0,5	5,1																														
1	7,4																														
1,5	9,3																														
2	10,8																														
2,5	12,3																														
3	13,6																														
3,5	14,8																														
4	16,0																														
4,5	16,9																														
5	17,8																														
pressione bar	portata L/min																														
MATERIALI / materials PIASTRE IN ACCIAIO AISI 304, GUARNIZIONE DI TENUTA EPDM, RACCORDERIA OTTONE, DOCCIA OTTONE, FLESSIBILE OTTONE- PLATES MADE BY STAINLESS STEEL, SELS BY EPDM AND FITTINGS BY BRASS, HANDSHOWER BY BRASS, SHOWER HOSE BY BRASS																															
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																															
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																											
min	1 bar	L/min	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																										
max	5 bar	L/min	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																										
consigliata recommended	2-3 bar	L/min	--	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																										
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS Hose : ACS (FRA) - NF [EN 1113] (FRA); Shower ACS (FRA)																															
CONFORMITA' / CONFORMITY Chrome Plating: EN 248; Mixer: EN 817.																															