



BOSSINI

HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

08/03/2022

Rev: 0

Codice - Code:

L40018
Tetis column 35x15

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione 35 x 15 mm - Soffione TETIS 4 mm in acciaio inox - Doccetta - Supporto doccia fisso - Flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" F x 1/2" F con cono - Miscelatore monocomando esterno con deviatore integrato

Brass shower pipe 35 x 15 mm section - 4 mm stainless steel TETIS shower head - Hand shower - Fixed wall bracket - Double interlock brass hose 150 cm with 1/2" F x 1/2" F connection and conical nut - Single lever mixer with integrated diverter

Tecnologia - Technology:



Duschsäule aus Messing 35 x 15 mm Querschnitt - TETIS 4 mm Kopfbrause aus Edelstahl - Handbrause - Brausehalter - 150 cm Doppelwicklung Schlauch aus Messing mit 1/2" i.G. x 1/2" i.G. Verbindungen - Einhebel Brausebatterie mit integriertem Umsteller

Colonne douche en laiton avec section 35 x 15 mm - Pomme de douche TETIS 4 mm en acier inoxydable - Douchette - Support mural fixe - Flexible en laiton double agrafage 150 cm avec connexion 1/2" F x 1/2" F et cône - Mitigeur monocommande extérieur avec inverseur intégré

Columna de ducha en latón con sección 35 x 15 mm - Rociador TETIS 4 mm en acero inoxidable - Mango ducha - Soporte mural fijo - Flexible en latón doble grapado 150 cm con conexión 1/2" H x 1/2" H y cono - Mezclador monomando exterior con desviador integrado

Настенная колонна из латуни сечение 35 x 15 мм - душевая лейка 4 мм TETIS из стали INOX - ручной душ - держатель для душа фиксированный - гибкий шланг из латуни дв. фальцевания 150 см соединение 1/2" F x 1/2" F - смеситель механический наружный с интегрированным переключателем

Immagine Prodotto - Product Image



100877 TETIS
400 X 260 mm

Disegni - Drawings


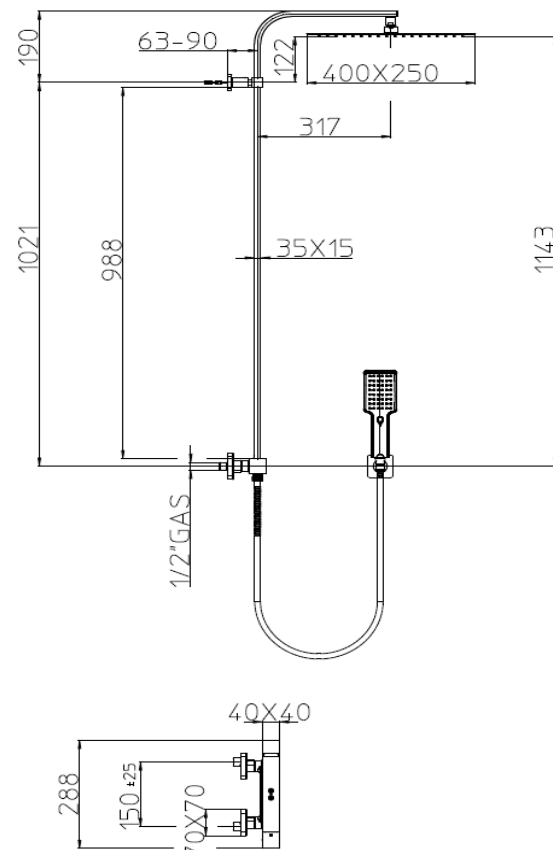


Grafico di portata - Flow rate diagram

	SHOWERHEAD	HANDSHOWER*	
		min	MAX
0	0,0	0,0	0,0
0,5	7,2	2,0	4,3
1	11,4	2,9	6,4
1,5	13,4	3,6	8,2
2	14,5	4,1	9,7
2,5	14,5	4,8	11,1
3	14,5	5,2	12,4
3,5	14,7	5,8	13,8
4	15,0	6,3	15,2
4,5	15,3	6,9	16,7
5	15,4	7,5	18,2

pressione bar portata L/min

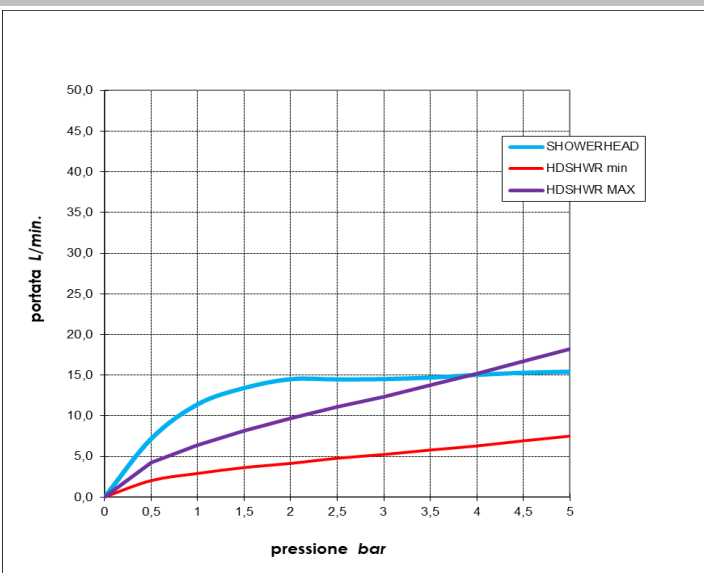

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	11,5 L/min
max	5 bar	18 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performace		10 L/min *5L/min (hdshwr)

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤ 25°C
Temperatura acqua calda Hot water temperature	55°C ≤ T ≤ 65°C

Materiali - Materials

Colonna: Ottone
Soffione I00877: Acciaio inox AISI 304, diffusore in silicone
Doccia B00177: Plastica (ABS, POM), ugelli in silicone
Flessibile A03045: Ottone, Gomma, PVC
Miscelatore Z004123: Ottone

Column: Brass
Showerhead I00877: Stainless steel AISI 304, silicone nozzles
Handshower B00177: Plastic (ABS, POM), silicone nozzles
Hose A03045: Brass, Rubber, PVC
Mixer Z004123: Brass

Certificazioni - Certifications

Handshower B00177:



Hose A03045:



Conformità' - Conformity

Chrome plating - EN 248; Mixer Z004123 - EN 1112