

Codice - Code:

L30010

Cube Columns 20 x 20 mm

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione 20 x 20 mm - soffione CUBE 260 x 260 mm in acciaio inox - doccetta - supporto doccia orientabile - flessibile ottone doppia aggraffatura 150 cm attacco 1/2" FF con cono - miscelatore termostatico

Brass shower pipe 20 x 20 mm section - stainless steel CUBE 260 x 260 mm shower head - hand shower - swivel shower bracket - double interlock brass hose 150 cm with 1/2" FF connection and conical nut - thermostatic

Tecnologia - Technology:



Duschsäule aus Messing 20 x 20 mm Querschnitt - CUBE 260 x 260 mm Kopfbrause aus Edelstahl - Handbrause - schwenkbarer Brausehalter 150 cm Doppelwicklung Schlauch aus Messing mit 1/2" i.G./i.G. Verbindungen Thermostat

Colonne douche en laiton avec section 20 x 20 mm - pomme de douche CUBE 260 x 260 mm en acier inoxydable - douchette - support douchette orientable - flexible en laiton double agrafage 150 cm avec connexion 1/2" FF et cône - mitigeur thermostatique ou monocommande extérieur avec inverseur intégré

Columna de ducha el latón con sección 20 x 20 mm - rociador TCUBE 260 x 260 mm en acero inoxidable - mango ducha - soporte mango ducha - flexible en latón doble grapado 150 cm con conexión 1/2" H y cono mezclador termostático

Настенная колонна из латуни сечение 20 x 20 мм - душевая лейка CUBE 260 x 260 мм - ручной душ - держатель для душа фиксированный - гибкий шланг из латуни дв. фальцевания 150 см соединение 1/2" FF - смеситель термостатический

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


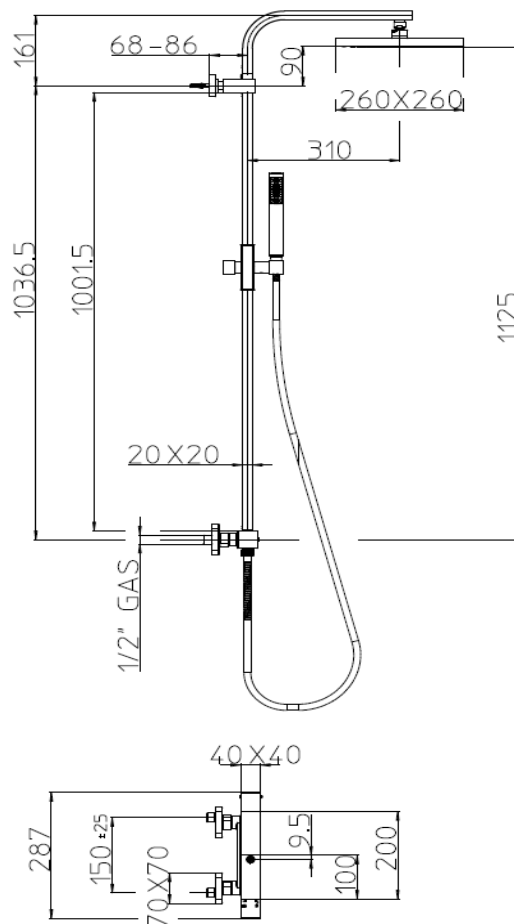


Grafico di portata - Flow rate diagram

	Showerhead I00715	Handshower B00255
0	0,0	0,0
0,5	16,9	5,9
1	23,8	8,9
1,5	28,9	10,9
2	33,0	12,7
2,5	36,6	14,5
3	40,1	15,8
3,5	42,7	17,2
4	45,3	18,5
4,5	48,2	19,8
5	50,1	20,9
pressione bar	portata L/min	

**PORTATA
MINIMA
CONSIGLIATA:
10 L/min**

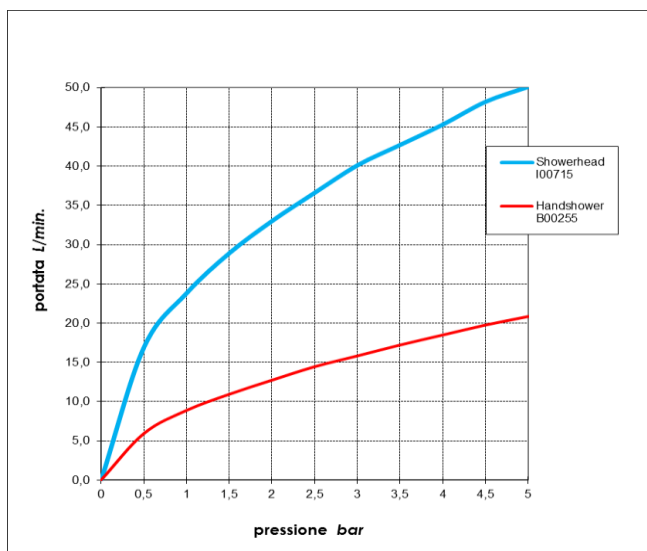

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	8,9 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
max	5 bar	50,1 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤25°C
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance			Temperatura acqua calda Hot water temperature	55°C-65°C
		10 L/min		

Materiali - Materials

Colonna L30000: ottone
Soffione I00715: acciaio inox AISI 304, diffusore in EPDM
Doccia B00255: ottone, diffusore in silicone
Flessibile A03045: ottone, gomma, PVC
Miscelatore Z004126: ottone

Column L30000: brass
Showerhead I00715: stainless steel AISI 304, EPDM diffuser
Handshower B00255: brass, silicone diffuser
Hose A03045: brass, rubber, PVC
Mixer Z004126: brass

Certificazioni - Certifications



Conformità - Conformity

Chrome plating - EN 248; I00715 - EN1112; Z004126 - EN1111